


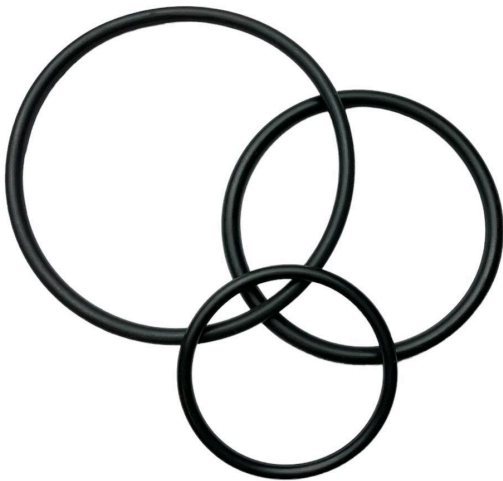

JOINT TORIQUE 164,47 T 6,99

Joint torique en caoutchouc de haute qualité, conçu pour offrir une étanchéité optimale dans diverses applications industrielles.

Specification:

Le joint torique 164,47 T 6,99 HUTCHINSON est un accessoire essentiel pour garantir une étanchéité efficace dans divers systèmes mécaniques et hydrauliques. Fabriqué en caoutchouc de haute qualité, ce joint torique est conçu pour résister à des conditions de pression et de température élevées, assurant ainsi une durabilité et une performance exceptionnelles. Sa conception circulaire permet une répartition uniforme de la pression, éliminant ainsi les fuites et garantissant un fonctionnement optimal des équipements. Que ce soit pour des applications automobiles, industrielles ou domestiques, ce joint torique est la solution idéale pour toutes vos besoins d'étanchéité.

Poids : 0,05 kg
Dimensions : 164,47 mm de diamètre extérieur, 6,99 mm d'épaisseur
Matière : Caoutchouc NBR (Nitrile Butadiene Rubber)